

SCHULTE®

S h r n o v a č k a m e n ů

SRW-1400 • SRW1000 • SRW-800 • SMR-800 • SMR-600



*Špičková kvalita, to je realita – SCHULTE
Zkonstruováno pro nejtěžší podmínky*



Shrnuje spolehlivě kameny do řádků pro následný sběr

Jeho konstrukce umožňuje obsluhám snadno formovat velikost řádku nezávisle na podmínkách a množství kamenů. Nahrnovací rotor má patentované plovoucí uchycení. Díky tomuto systému rotor může být umístěn blíže k zadním kolům a tím je zaručeno výborné kopírování terénu.

Na přání je možné vybavit shrnovač zařízením pro úklid kamenů a šterku z cest a jejich okolí. Shrnovač je možné také využít k urovňování nerovných šterkových ploch.

Rotor je poháněn od vývodového hřídele traktoru. Robustní pohon je proti extrémnímu přetížení jištěn kluznou spojkou a sřížnou pojistkou. Robustní konstrukce rotoru zaručuje spolehlivé nahrnování kamenů i v nejtěžších podmínkách.

Mohutné podávací prsty jsou přivařeny přímo na silnostěnném válci o průměru 219 mm. Celková délka rotoru je 4,270 m. Podávací prsty mají speciální povrchovou úpravu, jsou 15,9 mm silné a 152,4 mm dlouhé. Mají dlouhou životnost a pracují spolehlivě i v nejtěžších podmínkách.



Shrnovač SRW-1000

Shrnuje kameny, drtí hroudy a urovnává terén

Shrnuje spolehlivě kameny od 50 mm do 630 mm a formuje je do řádku.


Mohutný rotor je poháněn od vývodového hřídele traktoru. Robustní pohon je proti extrémnímu přetížení jistěn kluznou spojkou a střížnou pojistkou.

Koncový řetězový pohon je pro delší životnost celkově zapouzdřen. Robustní shrnovací rotor je 3.050 mm široký a jeho mohutné podávací prsty jsou přivařeny přímo na silnostěnném válci o průměru 219 mm.

Prsty mají speciální povrchovou úpravu, jsou 15.9 mm silné 152,4 mm dlouhé. Mají dlouhou životnost a pracují spolehlivě i v těch nejtěžších podmínkách.

Tento shrnovač je vhodný i pro úpravu nerovných cest a jiných nerovných povrchů.

Závěs kategorie III umožňuje v případě potřeby i agregaci silných traktorů.

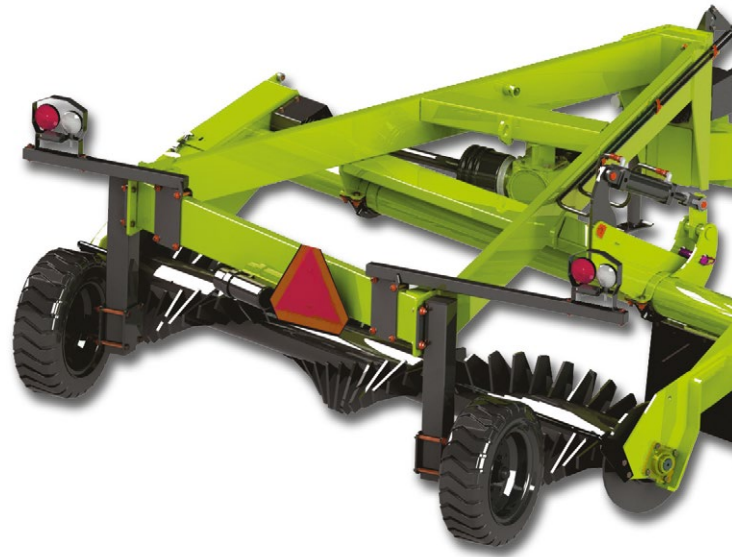

Víceúčelový shrnovač Výborně shrnuje kameny, drtí hroudy a rovná terén

Tento shrnovač se středovým uchycením je určen pro shrnování malých a středních kamenů, ze kterých vytvoří úhledný řádek pro následný sběr.

Shrnovač spolehlivě nařádkuje i kořeny a větve. Dále drtí hroudy a urovnává nerovný terén....prostě multifunkční stroj !

Stejně jako u ostatních modelů je i v tomto případě robustní shrnovací rotor poháněn prostřednictvím vývodového hřídele traktoru. Pohon je proti extrémnímu přetížení jistěn kluznou spojkou a sřížnou pojistkou.


Koncový řetězový pohon je pro delší životnost celkově zapouzdřen. Robustní shrnovací rotor je 3.050 mm široký a jeho mohutné podávací prsty jsou přivařeny přímo na silnostěnném válci o průměru 219 mm.

Prsty mají speciální povrchovou úpravu, jsou 15,9 mm silné a 152,4 mm dlouhé. Mají dlouhou životnost a pracují spolehlivě i v nejtěžších podmínkách.

Transportní šířka je 2.590 mm.



Mohutný rozvod pohonu

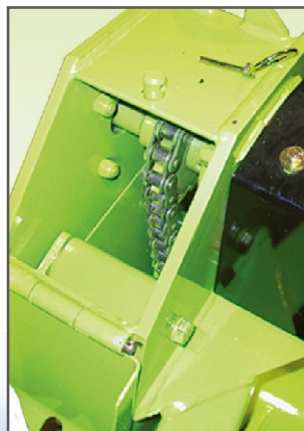

Plně zakrytý řetěz pohonu



Perfektní pomocník pro údržbu Vašich pozemků

Je ideální řešení pro veškeré čištění pozemků, rekultivaci a cest, kde je nutné rozdrtit hroudy, urovnat povrch a zbavit pozemky od předmětů, které se nacházejí na povrchu a mírně pod povrchem.


Robustní a odolné prsty Hardox 450 / 100 mm perfektně vnikají pod povrch, vybírají a oddělují ze zeminy všechny předměty, které následně formují do řádku.

Rotor SMR- 800 je poháněn hydromotorem přes řetězový převod. Umístění hydromotoru ho chrání proti případnému mechanickému poškození.

Na přání je možné vyklonit rotor manuálně nebo hydraulicky až o 20 stupňů, jak pro pevnou polohu tak i pro polohu plovoucí.

Velká opěrná kola o průměru 580 mm umožňují výbornou manévrovatelnost. Kvalitní silnostěnné pláště jsou odolné a mají dlouhou životnost i v nejtěžších podmínkách.

Je k dispozici i závěs kategorie III pro traktory nižších výkonových řad.

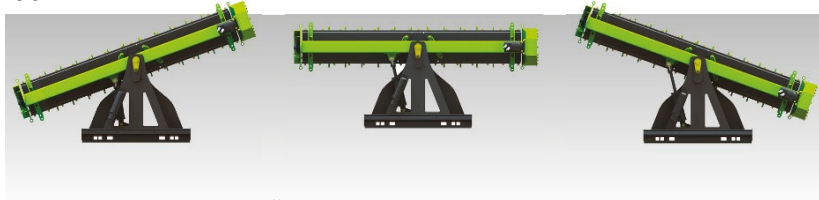

Rotor je možno naklopit o 20° doleva nebo doprava



Odolné Hardox prsty dlouhé 10 cm



Pozemek před zásahem



Pozemek po zásahu



Standardní uchycení



Na přání lze dovybavit shrnovač kartáčem pro úklid parkovacích ploch, zametání silnic nebo odstraňování sněhu



Vynikající stroj pro úpravu krajiny a úklid



Shrnovače SMR-600 a SMR-800 jsou vhodné pro vyčištění pozemků od kamenů, sutě a větví. Zároveň rozdrtí hroudy a urovňají povrchy pozemků a cest.

Robustní a odolné prsty Hardox 450 / 100 mm perfektně vnikají pod povrch, vybírají a oddělují ze zeminy všechny předměty, které následně formují do řádku.

Rotory SMR-600 a SMR-800 jsou poháněny hydromotory přes řetězové převody. Umístění hydromotorů ve vrchní části je chrání proti případnému mechanickému poškození.

Na přání je možné vyklonit rotor manuálně nebo hydraulicky až o 20 stupňů doleva / doprava, jak pro pevnou polohu tak i pro polohu plovoucí.

Velká opěrná kola o průměru 580 mm umožňují výbornou manévrovatelnost. Kvalitní silnostěnné pláště jsou odolné a mají dlouhou životnost i v nejtěžších podmínkách.


Na přání je možné dodat i rotační koště.



Výborné pro úpravu pozemků



Plovoucí poloha



Výmenné prsty



Uzavřený řetězový převod se silným řetězem



Sběrač kamenů Schulte

Firma Schulte Vám dává k dispozici vysoce výkonnou linku na sběr kamenů.
Své pozemky snadno vyčistíte a ještě ušetříte.

5000 Titan



RS-320



High Rise 8000



2500 Giant



Shrnovače kamenů Schulte

SPECIFIKACE

Hmotnost
Požadovaný výkon
Šířka rotoru
Maximální rychlost
Doporučená rychlost
Otáčky rotoru
Pneu
Transportní šířka
Transportní délka
Hydraulický průtok min.
Hydraulický průtok max.



SRW-1400

1.588 kg
40-150 HP (30-112KW)
4.270 mm
8 km/h
3 km/h
117ot/m@540ot/m
9.5L-15, 6ply
2.360 mm
5.970 mm
-
-



SRW-1000

1.206 kg
40-150 HP (30-112KW)
3.050 mm
8 km/h
3 km/h
117ot/m@540ot/m
9.5L-15, 6ply
3.400 mm
4.550 mm
-
-



SRW-800

613 kg
35-100 HP (30-60KW)
2.215mm
8 km/h
3km/h
102ot/m@540ot/m
16.5/6.5 x 8
2.590 mm
1.700 mm
-
-



SMR-800

862 kg
-
2.260 mm
-
-
220-250 rpm
forklift (58cm)
2.590 mm
1 5/8" (41mm)
68lt/min - 90lt/min
106 lt/min -144 lt/min



SMR-600

725 kg
-
1.850 mm
-
-
220-250rpm
forklift (58cm)
2.230 mm
-
68 lt/min - 90 lt/min
106 lt/min -144 lt/min

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SRW-1400

• Sada s rozvaděčem pro traktory s jedním okruhem • Řetězka pro zvýšení otáček, šterk a rekultivace • Osvětlení

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SRW-1000

• Řetězka pro zvýšení otáček, šterk a rekultivace • Závěs Cat III

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SRW-800

• Možnosti uchycení: pevné / plovoucí • Ovládací páka pro : NH / JD / Cat • Silnostěnné pneumatiky s rameny
• Závěs Cat II • Řetězka pro zvýšení otáček, šterk a rekultivace

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SMR-800

• Řetězka pro zvýšení otáček, šterk a rekultivace

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SMR-600

• Řetězka pro zvýšení otáček, šterk a rekultivace



Výborně čistí



Kvalitně zpracovává a urovňuje pozemky



Legendární, práci prověřená kvalita Schulte

SCHULTE®

Schulte Industries Ltd.

PO Box 70, Englefeld, SK Canada S0K 1N0

Ph (306) 287-3715 Fx (306) 287-3355

Email info@schulte.ca Web www.schulte.ca



ISO 9001

DVORAGRO

DVORGARO s.r.o.
Provozovna Medlovce 130, 682 01 Vyskov
tel.: +420 603 241 663
e-mail: jednatel@dvoragro.cz
www.dvoragro.cz

Schulte je registrovaná ochranná známka firmy Alamo Group Inc.

Schulte Industries Ltd. si vyhrazuje právo změny designu a specifikace strojů bez předchozího oznámení. Ilustrace tohoto prospektu mohou obsahovat výbavu na přání za příplatek, které nejsou v základním vybavení

